



PLINTHE DE 80 mm G2 - 4442093

Solution pour l'habillage des bas de panneaux des chambres froides qui assure une jonction hygiénique entre sol et mur.


Domaines d'utilisation :

Chambres froides, salles blanches, laboratoires, GSA, abattoirs, laiteries, fromageries, pêcheries, ateliers de découpe, entrepôts de stockage, vente directe et tous les locaux agro-alimentaires.

Bénéfices :

- Facilité de nettoyage
- Lèvres souples pour une étanchéité optimale, renforcée par la présence d'une gorge complémentaire pour joint silicone
- Fixations invisibles grâce à son cache-vis
- Pose facilitée pour suivre les déformations du sol
- Pièces de finition et de jonction rigides ou souples disponibles
- Finition esthétique


PVC stabilisé Calcium - Zinc (sans plomb)

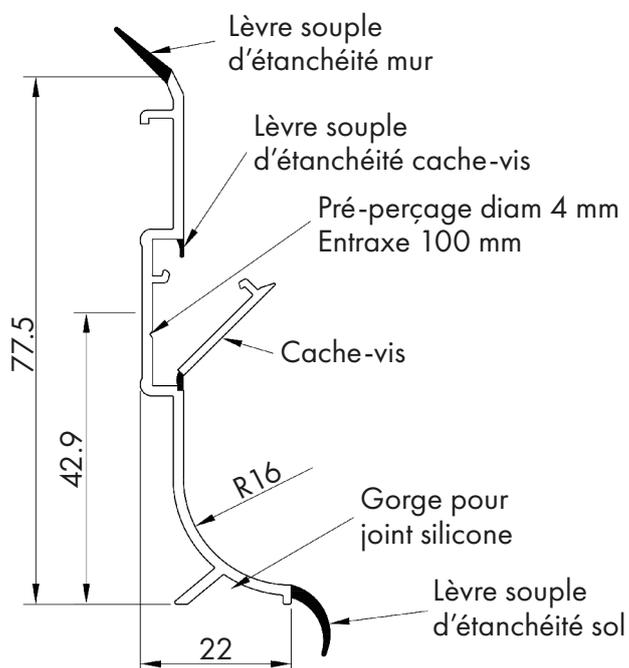


LES PIÈCES DE FINITION RIGIDES

Conditionnées par sachets de 20 pièces, installation par fixation mécanique cachée.


Embout gauche




Embout droit




Pièces d'angle rentrante 2 directions PIR2D



Pièces d'angle rentrante 3 directions PIR3D



Pièces d'angle sortante 2 directions PIS2D




LES PIÈCES DE FINITION SOUPLES


Conditionnées par sachets de 20 pièces.

A fixation mécanique (pré-percées) ou collage.


Embout souple gauche




Embout souple droit



Pièce rentrante souple PIRS



Pièce d'angle sortante souple PISS



Installation :

Voir notice de recommandation de pose sur notre site internet www.maine-peillex.com.