



## PLINTHE DE 80 mm G2 - 4442093

Solution pour l'habillage des bas de panneaux des chambres froides qui assure une jonction hygiénique entre sol et mur.


### Domaines d'utilisation :

Chambres froides, salles blanches, laboratoires, GSA, abattoirs, laiteries, fromageries, pêcheries, ateliers de découpe, entrepôts de stockage, vente directe et tous les locaux agro-alimentaires.

### Bénéfices :

- Facilité de nettoyage
- Lèvres souples pour une étanchéité optimale, renforcée par la présence d'une gorge complémentaire pour joint silicone
- Fixations invisibles grâce à son cache-vis
- Pose facilitée pour suivre les déformations du sol
- Pièces de finition et de jonction rigides ou souples disponibles
- Finition esthétique


PVC stabilisé Calcium - Zinc (sans plomb)

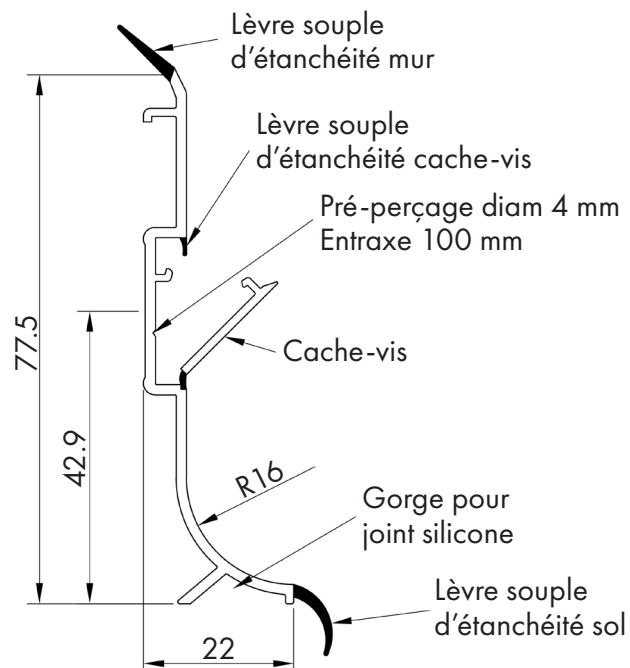


## LES PIÈCES DE FINITION RIGIDES

Conditionnées par sachets de 20 pièces, installation par fixation mécanique cachée.


**Embout gauche**




**Embout droit**




**Pièces d'angle  
rentrante 2  
directions PIR2D**



**Pièces d'angle  
rentrante 3  
directions PIR3D**



**Pièces d'angle  
sortante 2 directions  
PIS2D**




## LES PIÈCES DE FINITION SOUPLES


Conditionnées par sachets de 20 pièces.

A fixation mécanique (pré-perçées) ou collées.


**Embout souple  
gauche**




**Embout souple  
droit**



**Pièce rentrante  
souple PIRS**



**Pièce d'angle  
sortante souple  
PISS**



**Installation :** Voir notice de recommandation de pose sur notre site internet [www.maine-peillex.com](http://www.maine-peillex.com).

**NOUS CONTACTER :** [service.client@groupe-maine.com](mailto:service.client@groupe-maine.com)

**+33 (0)2 43 30 20 79**

**Groupe MAINE**  
mp

Etre bien entouré, c'est essentiel

