Maine Peillex

www.maine-peillex.com

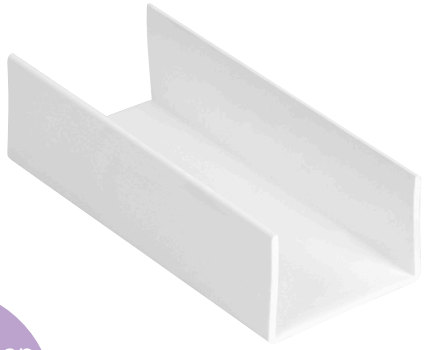

Disponibles en recyclé blanc & recyclé multicolore

U DE CHANT ET DE SOL

Conçus pour la fixation des panneaux isothermes ou cloisons au sol, les U de sol évitent les ponts thermiques et assurent l'étanchéité en bas de cloison. Les U de chant assurent une finition soignée des chants de panneaux frigorifiques.

Domaines d'utilisation :

Chambres froides, salles blanches, laboratoires, GSA, abattoirs, laiteries, fromageries, pêcheries, ateliers de découpe, entrepôts de stockage, vente directe et tous les locaux agro-alimentaires.

Bénéfices :

- Inaltérable, imputrescible
- Bonne résistance aux chocs et aux rayures
- Gorges pour étanchéité renforcée sur les U de sol
- Evite les ponts thermiques, et la corrosion en bas de cloison
- Finition soignée, conseillée avec notre gamme de plinthes

U DE SOL SYMÉTRIQUES

U de sol 40 mm





U de sol 100 mm



U de sol 60 mm





U de sol 90 à 120 mm



U de sol 80 mm



PRODUIT
Insertion des panneaux plus aisée.

U DE SOL ASYMÉTRIQUES

U de sol 40 mm



U de sol 120 mm





U CHANT

U de chant de 25 mm



U de chant de 60 mm





U de chant de 40 mm



U de chant de 80 mm



U de chant de 45 mm



U de chant de 100 mm



U de chant de 50 mm



Installation : Voir notice de recommandation de pose sur notre site internet www.maine-peillex.com.

NOUS CONTACTER : commandes.maine-peillex@groupe-maine.com +33 2 43 30 20 79