
Maine Peillex

www.maine-peillex.com

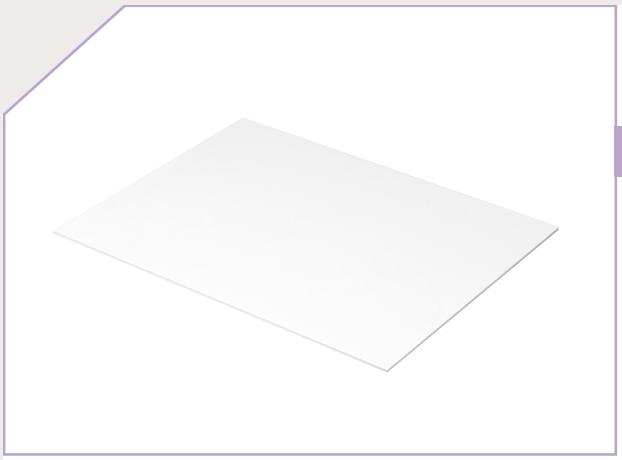

PLAQUES PVC

Les plaques PVC lisses sont destinées à l'habillage et la protection murale de zones peu exposées aux chocs et apportent esthétique et hygiène.

Plaques PVC épaisseur 2 mm

Destinées à la rénovation de panneaux frigorifiques, murs et cloisons avec des parois planes sans défaut et peu exposées aux chocs. Bien adaptées pour habiller des zones nécessitant des découpes compliquées (par exemple calfeutrage de poutre en plafond). La coupe s'effectue facilement avec un scie sauteuse.
Des profilés PVC couvre-joints spécifiques assurent une jonction parfaite et étanche entre les plaques et une qualité de finition professionnelle.

Domaines d'utilisation :

Cantines, garderies, écoles, crèches, locaux sportifs, hôpitaux, cliniques, laboratoires, maisons de retraite, salles blanches, agro-alimentaire, chambres froides, hôtels, restaurants, commerces…


Caractéristiques principales :

- Surface rigide et lisse
- Qualité alimentaire
- Résistante à la corrosion et à l'humidité
- Imputrescible
- Entretien facile à l'eau et au savon
- Bonne résistance chimique (ne pas utiliser de produits de nettoyage à base d'acétone)
- Pose facile

Mise en oeuvre :

- A coller sur parois planes sans défaut
- Utiliser de la colle MS-Polymère ; collage rapide et puissant sur la plupart des supports ; une cartouche de 290 ml par plaque environ
- Pour un collage rapide et efficace, stocker les plaques 24h à T°>15°C avant la pose
- Jonction des plaques entre elles par utilisation de profilés de jonction ou réalisation de joint silicone

PLAQUE PVC LISSE 2 MM



Existe en dimensions :

- 3050 x 1220 mm
- 2440 x 1220 mm

Classement feu M1

NOUS CONTACTER : commandes.maine-peillex@groupe-maine.com +33 2 43 30 20 79